CMA
231112051385

检验检测报告

报告编号：24HT09123

项目名称：瑞通高分子科技（浙江）有限公司土壤、地下水检测

委托单位：瑞通高分子科技（浙江）有限公司

湖州利升检测有限公司

检验检测专用章

检验检测报告

一、检测信息

委托单位	瑞通高分子科技（浙江）有限公司	委托单位地址	湖州市南浔区
联系人	晏经理	联系电话	13257219109
受检单位	瑞通高分子科技（浙江）有限公司	受检单位地址	湖州市南浔区
样品名称	土壤、地下水	检测类型	委托检测
采样方	湖州利升检测有限公司	检测地点	现场及本公司实验室、分包方（江苏光质检测科技有限公司、浙江爱迪信检测技术有限公司）实验室
采样日期	2024-9-19	检测日期	2024-9-19~2024-10-8
采样工况	/		

类别	检测项目	检测方法	检测仪器
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	PHS-3C pH 计 SY-150
	总汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	AFS-8520 原子荧光光度计 SY-246
	总砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	
	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	PinAAcle 900Z 原子吸收光谱仪 SY-100
	镉		
	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	TAS-990AFG 普析原子吸收分光光度计 SY-138
	镍		
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	TAS-990AFG 普析原子吸收分光光度计 SY-138
	四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	GCMS-QP2020 NX 气相色谱质谱联用仪 SY-074
	氯仿		
	氯甲烷		
	1,1-二氯乙烷		
	1,2-二氯乙烷		

类别	检测项目	检测方法	检测仪器
土壤	1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	GCMS-QP2020 NX 气相色谱质谱联用仪 SY-074
	顺-1,2-二氯乙烯		
	反-1,2-二氯乙烯		
	二氯甲烷		
	1,2-二氯丙烷		
	1,1,1,2-四氯乙烷		
	1,1,2,2-四氯乙烷		
	四氯乙烯		
	1,1,1-三氯乙烷		
	1,1,2-三氯乙烷		
	三氯乙烯		
	1,2,3-三氯丙烷		
	氯乙烯		
	苯		
	氯苯		
	1,2-二氯苯		
	1,4-二氯苯		
	乙苯		
	苯乙烯		
	甲苯		
	间，对二甲苯		
	邻二甲苯		

类别	检测项目	检测方法	检测仪器
土壤	硝基苯*	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	Agilent 8890-5977C 气质联用仪 A484
	苯胺*		
	2-氯苯酚*		
	苯并[a]蒽*		
	苯并[a]芘*		
	苯并[b]荧蒽*		
	苯并[k]荧蒽*		
	䓛*		
	二苯并[a, h]蒽*		
	茚并[1,2,3-cd]芘*		
	萘*		
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260F 便携式 pH 计 XC-243
	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	/
	臭和味		
	肉眼可见物		
	浑浊度		WGZ-1 浊度计 SY-006
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	25mL 酸式滴定管 SY-263
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	FA2104 万分之一电子分析天平 SY-018 GZX-9070MBE 电热鼓风干燥箱 SY-014
	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T 342-2007	T6 新世纪紫外可见分光光度计 SY-136
	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	25mL 酸式滴定管 SY-262
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990AFG 普析原子吸收分光光度计 SY-138
	锰		

类别	检测项目	检测方法	检测仪器
地下水	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	TAS-990AFG 普析原子吸收分光光度计 SY-138
	锌		
	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6- 2023	T6 新世纪紫外可见分光光度计 SY-136
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	T6 新世纪紫外可见分光光度计 SY-136
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	T6 新世纪紫外可见分光光度计 SY-136
	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	25mL 酸式滴定管 SY-261
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	T6 新世纪紫外可见分光光度计 SY-136
	硫化物*	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	722 可见分光光度计 T-317
	钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989	TAS-990AFG 普析原子吸收分光光度计 SY-138
	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	T6 新世纪紫外可见分光光度计 SY-136
	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987	T6 新世纪紫外可见分光光度计 SY-136
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	T6 新世纪紫外可见分光光度计 SY-136
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	PXSJ-216F 离子计 SY-187
	总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8520 原子荧光光度计 SY-246
	总砷		
	硒		
	铅	石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年）3.4.7.4	PinAAcle 900Z 原子吸收光谱仪 SY-100
	镉		
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	T6 新世纪紫外可见分光光度计 SY-136
	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2020 NX 气相色谱质谱联用仪 SY-074
	四氯化碳		
	1,1-二氯乙烷		
	1,2-二氯乙烷		

类别	检测项目	检测方法	检测仪器
地下水	1,1-二氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2020 NX 气相色谱质谱联用仪 SY-074
	顺-1,2-二氯乙烯		
	反-1,2-二氯乙烯		
	二氯甲烷		
	1,2-二氯丙烷		
	1,1,1,2-四氯乙烷		
	1,1,2,2-四氯乙烷		
	四氯乙烯		
	1,1,1-三氯乙烷		
	1,1,2-三氯乙烷		
	三氯乙烯		
	1,2,3-三氯丙烷		
	氯乙烯		
	苯		
	氯苯		
	1,2-二氯苯		
	1,4-二氯苯		
	乙苯		
	苯乙烯		
	甲苯		
	间，对二甲苯		
	邻二甲苯		
	碘化物*	地下水质检验方法 淀粉比色法测定碘化物 DZ/T 0064.56-2021	722 可见分光光度计 T-317

类别	检测项目	检测方法	检测仪器
地下水	硝基苯*	水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取/气相色谱-质谱法 GZ-SOP-01-002	Agilent 8890-5977B 气质联用仪 A315
	苯胺*		
	2-氯苯酚*		
	苯并[a]蒽*		
	苯并[a]芘*		
	苯并[b]荧蒽*		
	苯并[k]荧蒽*		
	䓛*		
	二苯并[a, h]蒽*		
	茚并[1,2,3-cd]芘*		
	萘*		
备注		1、土壤及地下水采样按 HJ/T 166-2004《土壤环境监测技术规范》、HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》及 HJ 1019-2019《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》执行。 2、土壤及地下水中半挥发性有机物*委托江苏光质检测科技有限公司检测，该单位资质认定证书编号：201012340155。 3、地下水中硫化物*、碘化物*委托浙江爱迪信检测技术有限公司进行检测，该单位资质认定证书编号：191112052540。	

二、检测结果

土壤检测结果

采样时间	2024 年 9 月 19 日					
测点位置	生产车间西南侧 S1 表层样（0~0.2m）	污水处理区西南侧 S2 表层样（0~0.2m）	原料/成品仓库、危化品仓库和危废仓库之间 S3 表层样（0~0.2m）	生产车间南侧 S4 表层样（0~0.2m）	污水处理区南侧 S5 表层样（0~0.2m）	企业厂区外参照点 S0 表层样（0~0.2m）
样品编号	24HT09123-S01-001	24HT09123-S02-001	24HT09123-S03-001	24HT09123-S04-001	24HT09123-S05-001	24HT09123-S06-001
样品性状 / 检测项目	灰色、干	灰色、干	灰色、干	灰色、干	灰色、干	灰色、干
pH 值（无量纲）	6.78	6.63	6.47	7.07	4.70	7.38
总汞（mg/kg）	0.249	0.423	0.344	0.328	0.237	0.450
总砷（mg/kg）	5.50	5.56	5.21	5.46	5.26	6.46
铅（mg/kg）	34.1	33.7	18.0	23.2	17.6	27.0
镉（mg/kg）	0.155	0.184	0.189	0.174	0.141	0.235
铜（mg/kg）	23.2	24.9	22.4	29.8	26.0	23.9
镍（mg/kg）	22.6	22.2	21.6	19.2	19.8	25.2
六价铬（mg/kg）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
四氯化碳（mg/kg）	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
氯仿（mg/kg）	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011
氯甲烷（mg/kg）	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
1,1-二氯乙烷（mg/kg）	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
1,2-二氯乙烷（mg/kg）	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
1,1-二氯乙烯（mg/kg）	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

采样时间	2024 年 9 月 19 日					
测点位置	生产车间西南侧 S1 表层样（0~0.2m）	污水处理区西南侧 S2 表层样(0~0.2m)	原料/成品仓库、危化品仓库和危废仓库之间 S3 表层样(0~0.2m)	生产车间南侧 S4 表层样（0~0.2m）	污水处理区南侧 S5 表层样（0~0.2m）	企业厂区外参照点 S0 表层样(0~0.2m)
样品编号	24HT09123-S01-001	24HT09123-S02-001	24HT09123-S03-001	24HT09123-S04-001	24HT09123-S05-001	24HT09123-S06-001
样品性状 / 检测项目	灰色、干	灰色、干	灰色、干	灰色、干	灰色、干	灰色、干
顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg）	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
反-1,2-二氯乙烯（mg/kg）	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014
二氯甲烷（mg/kg）	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
1,2-二氯丙烷（mg/kg）	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011
1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
四氯乙烯（mg/kg）	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014
1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
三氯乙烯（mg/kg）	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
氯乙烯（mg/kg）	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
苯（mg/kg）	<0.0019	<0.0019	<0.0019	<0.0019	<0.0019	<0.0019
氯苯（mg/kg）	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
1,2-二氯苯（mg/kg）	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
1,4-二氯苯（mg/kg）	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015

采样时间	2024 年 9 月 19 日					
测点位置	生产车间西南侧 S1 表层样（0~0.2m）	污水处理区西南侧 S2 表层样（0~0.2m）	原料/成品仓库、危化品仓库和危废仓库之间 S3 表层样（0~0.2m）	生产车间南侧 S4 表层样（0~0.2m）	污水处理区南侧 S5 表层样（0~0.2m）	企业厂区外参照点 S0 表层样（0~0.2m）
样品编号	24HT09123-S01-001	24HT09123-S02-001	24HT09123-S03-001	24HT09123-S04-001	24HT09123-S05-001	24HT09123-S06-001
样品性状 / 检测项目	灰色、干	灰色、干	灰色、干	灰色、干	灰色、干	灰色、干
乙苯（mg/kg）	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
苯乙烯（mg/kg）	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011
甲苯（mg/kg）	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
间，对二甲苯（mg/kg）	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
邻二甲苯（mg/kg）	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
硝基苯*（mg/kg）	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺*（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
2-氯苯酚*（mg/kg）	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽*（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘*（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽*（mg/kg）	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽*（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
䓛*（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a,h]蒽*（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘*（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
萘*（mg/kg）	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09

地下水检测结果

采样时间	2024 年 9 月 19 日			
测点位置	生产车间西南侧 W1	污水处理区西南侧 W2	原料/成品仓库、危化品仓库和危废仓库之间 W3	企业厂区外参照点 W0
样品编号	24HT09123-W01-001	24HT09123-W02-001	24HT09123-W03-001	24HT09123-W04-001
样品性状 / 检测项目	浅黄、微浑	浅黄、微浑	浅黄、微浑	浅黄、微浑
pH 值（无量纲）	7.5	7.3	7.7	7.1
色度（度）	5，无异色	10，无异色	10，无异色	10，无异色
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	未检出	未检出	未检出	未检出
浑浊度（NTU）	2.3	1.1	2.0	2.5
总硬度（mg/L）	329	205	345	606
溶解性总固体（mg/L）	442	330	343	1.19×10^{3}
硫酸盐（mg/L）	15.0	163	56.1	46.6
氯化物（mg/L）	2.28	19.0	25.2	94.5
铁（mg/L）	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
锰（mg/L）	<0.01	<0.01	0.47	0.07
铜（mg/L）	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
锌（mg/L）	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
铝（mg/L）	0.036	0.050	0.137	0.025
挥发酚（mg/L）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
阴离子表面活性剂（mg/L）	<0.050	0.064	0.054	0.131

采样时间	2024 年 9 月 19 日			
测点位置	生产车间西南侧 W1	污水处理区西南侧 W2	原料/成品仓库、危化品仓库和危废仓库之间 W3	企业厂区外参照点 W0
样品编号	24HT09123-W01-001	24HT09123-W02-001	24HT09123-W03-001	24HT09123-W04-001
检测项目 \ 样品性状	浅黄、微浑	浅黄、微浑	浅黄、微浑	浅黄、微浑
高锰酸盐指数（以 O_2 计）（mg/L）	1.5	4.6	4.5	2.9
氨氮（mg/L）	0.112	0.674	0.117	0.129
硫化物*（mg/L）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
钠（mg/L）	64.9	81.0	70.2	57.3
亚硝酸盐氮（mg/L）	<0.003	2.08	<0.003	<0.003
硝酸盐氮（mg/L）	1.62	0.169	1.32	0.494
氰化物（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
氟化物（mg/L）	0.72	0.21	0.62	7.35
总汞（mg/L）	0.0005	0.0014	0.0009	0.0006
总砷（mg/L）	0.002	0.018	0.003	<0.001
硒（mg/L）	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
铅（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
镉（mg/L）	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六价铬（mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	0.030
三氯甲烷（μg/L）	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
四氯化碳（μg/L）	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
1,1-二氯乙烷（μg/L）	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2

采样时间	2024 年 9 月 19 日			
测点位置	生产车间西南侧 W1	污水处理区西南侧 W2	原料/成品仓库、危化品仓库和危废仓库之间 W3	企业厂区外参照点 W0
样品编号	24HT09123-W01-001	24HT09123-W02-001	24HT09123-W03-001	24HT09123-W04-001
检测项目 \ 样品性状	浅黄、微浑	浅黄、微浑	浅黄、微浑	浅黄、微浑
1,2-二氯乙烷（μg/L）	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
1,1-二氯乙烯（μg/L）	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
顺-1,2-二氯乙烯（μg/L）	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
反-1,2-二氯乙烯（μg/L）	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
二氯甲烷（μg/L）	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
1,2-二氯丙烷（μg/L）	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,1,1,2-四氯乙烷（μg/L）	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
1,1,2,2-四氯乙烷（μg/L）	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
四氯乙烯（μg/L）	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,1,1-三氯乙烷（μg/L）	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
1,1,2-三氯乙烷（μg/L）	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
三氯乙烯（μg/L）	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,2,3-三氯丙烷（μg/L）	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
氯乙烯（μg/L）	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
苯（μg/L）	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
氯苯（μg/L）	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
1,2-二氯苯（μg/L）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8

采样时间	2024 年 9 月 19 日			
测点位置	生产车间西南侧 W1	污水处理区西南侧 W2	原料/成品仓库、危化品仓库和危废仓库之间 W3	企业厂区外参照点 W0
样品编号	24HT09123-W01-001	24HT09123-W02-001	24HT09123-W03-001	24HT09123-W04-001
样品性状 / 检测项目	浅黄、微浑	浅黄、微浑	浅黄、微浑	浅黄、微浑
1,4-二氯苯（μg/L）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
乙苯（μg/L）	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
苯乙烯（μg/L）	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
甲苯（μg/L）	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
间，对二甲苯（μg/L）	<2.2	<2.2	<2.2	<2.2
邻二甲苯（μg/L）	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
碘化物*（μg/L）	<25	98	254	90
硝基苯*（μg/L）	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
苯胺*（μg/L）	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
2-氯苯酚*（μg/L）	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
苯并[a]蒽*（μg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘*（μg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽*（μg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[k]荧蒽*（μg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
䓛*（μg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a,h]蒽*（μg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘*（μg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
萘*（μg/L）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

附图

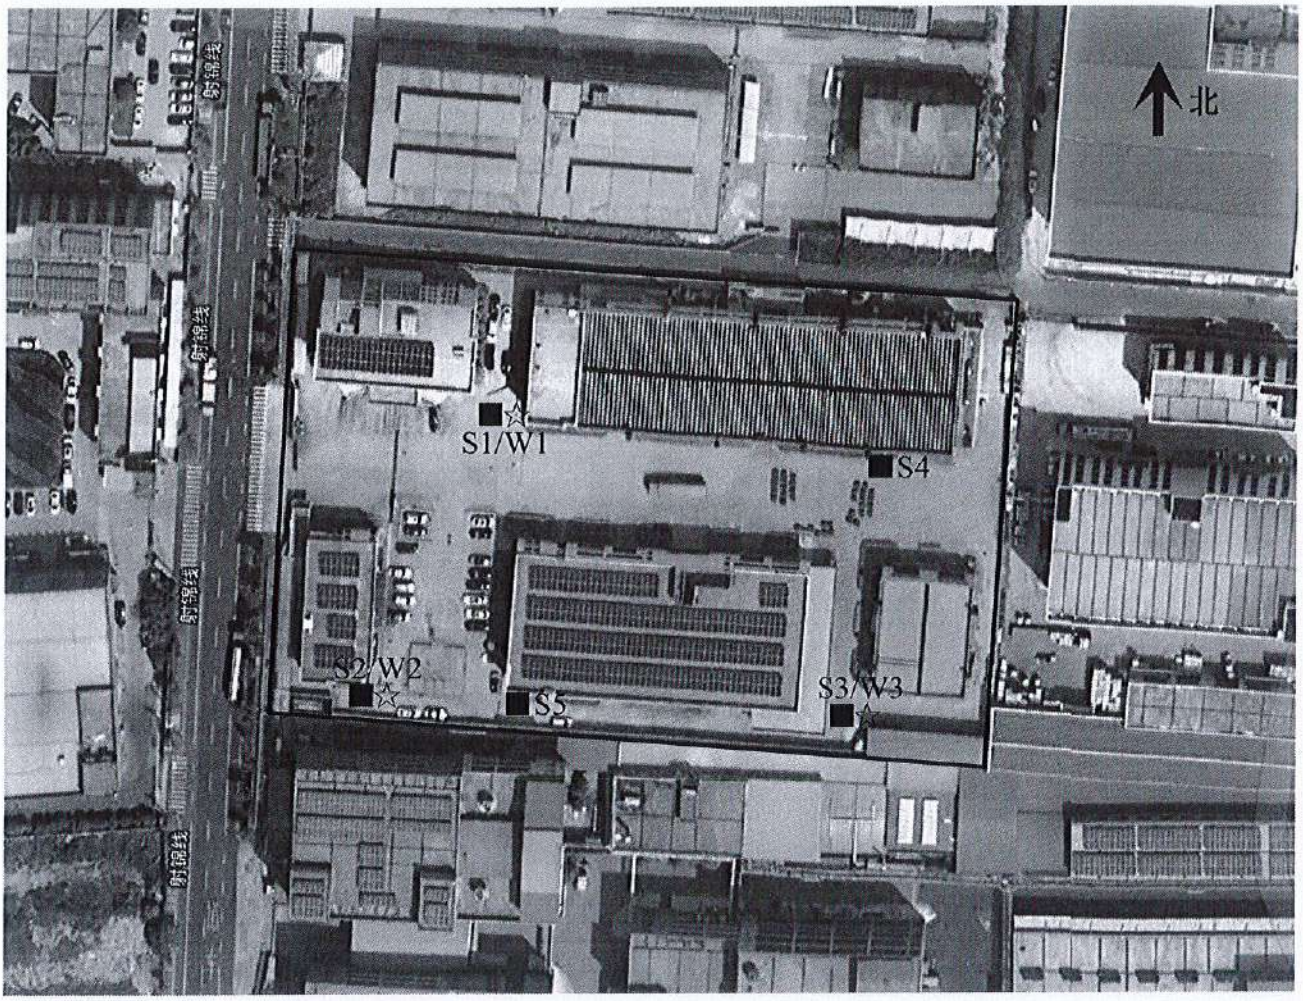

注：■-土壤采样点；☆-地下水采样点。

瑞通高分子科技（浙江）有限公司土壤、地下水测点布置图一

注：■-土壤采样点；☆-地下水采样点。

瑞通高分子科技（浙江）有限公司土壤、地下水测点布置图二

编制人：　　审核人：

签发日期：2024.10.17　　批准人：

瑞通高分子科技（浙江）有限公司生产车间西南侧W1、污水处理区西南侧W2、原料/成品仓库、危化品仓库和危废仓库之间W3、企业厂区外参照点W0地下水检测结果符合GB/T 14848-2017《地下水质量标准》表1及表2中的4类水标准（除企业厂区外参照点W0氟化物外）。

生产车间西南侧S1表层样（0~0.2m）、污水处理区西南侧S2表层样（0~0.2m）、原料/成品仓库、危化品仓库和危废仓库之间S3表层样（0~0.2m）、生产车间南侧S4表层样（0~0.2m）、污水处理区南侧S5表层样（0~0.2m）、企业厂区外参照点S0表层样（0~0.2m）土壤检测结果均符合GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》表1及表2中的第二类用地筛选值。